




BOMBAS AIRLESS DE MEMBRANA

CARACTERÍSTICAS VERSÃO 10LT:

- *MOTOR ELÉTRICO EQUIPADO COM SALVAMOTOR*
- *POWER: KW 1.8*
- *MONOFASE 230 V 50 HZ*
- *NÍVEL DE TOLERÂNCIA DE EMISSÃO (75 DB)*
- *PRESSÃO MAX: 220 BAR*
- *BICO MÁX. DE DIAMETRO DE PULVERIZAÇÃO: 0.41 "*

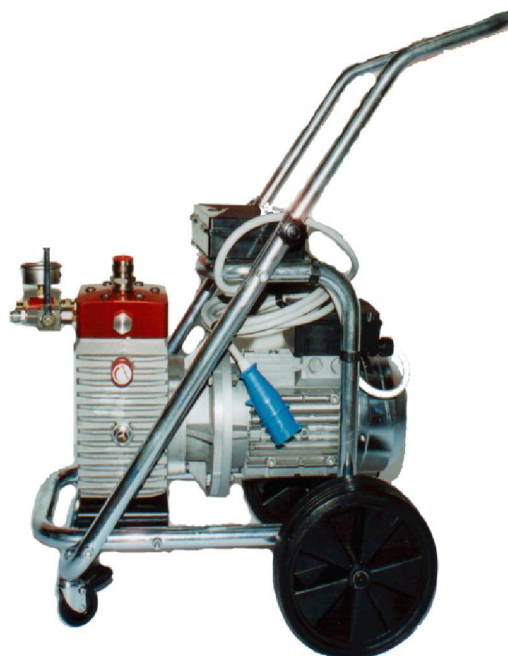

- ☐ *Pinturas de parede*
- ☐ *proteção contra incêndios*
- ☐ *Zinco inorgânico*
- ☐ *Dobradiças betuminosas*
- ☐ *esmaltes*
- ☐ *epóxis*
- ☐ *Epóxi-vinil*
- ☐ *elastômeros*

Sistema de revestimento elétrico airless com membrana, diferente fluxos de litros por minuto, bombas confiáveis, fácil manutenção e excelente rendimento. Versões customizáveis de acordo com suas necessidades.

Concessionário:

WWW.CMSPRAY.IT

CMSPRAY@CMSPRAY.IT

Tel. +39(0)422 398768

Fax +39(0)422 398594

Carbonera (TV) ITALY