

POMPA A DOPPIA MEMBRANA PD 40




Rapporto	1:1
Portata materiale	170cc/doppia corsa
Max pressione materiale	7bar
Max frequenza inversione	200 doppia corsa/min.
Max portata (DIN 24375 T1)	20 L/min
Min. pressione aria in ingresso	0,5 bar
Max pressione aria in ingresso	7 bar
Temperatura operativa	10-60°C
Intervallo viscosità	10-750 mm/s (cSt)

Configurazione con pistola elettrostatica



*Valvola d'inversione
innovativa*

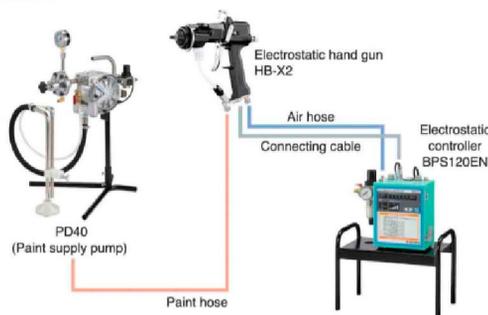

Le pompe a diaframma PD 40 con portata elevata sono la soluzione ideale ed economica per la verniciatura. Sviluppate per l'alimentazione di pistole elettrostatiche e convenzionali possono pompare materiali a base acqua o solvente, abrasivi o viscosi. Versioni disponibili in alluminio o acciaio inossidabile, minime pulsazioni di scambio, rapide nel cambio colore e nel lavaggio, manutenzione minima, possibilità di personalizzare l'apparecchiatura in base alle diverse esigenze del cliente.

Concessionario:

WWW.CMSPRAY.IT

CMSPRAY@CMSPRAY.IT

Tel. +39(0)422 398768

Fax +39(0)422 398594

Carbonera (TV) ITALY