


ROBOT RECIPROCATORE

Movimento elettromeccanico

- ❑ · Alimentazione 220v 50/60 hz
- ❑ · Potenza richiesta 0,75 kv
- ❑ · Cassetto comando sul reciprocatore (remoto opt.)
- ❑ · Interruttore on/off
- ❑ · Led visualizzazione+parametri
- ❑ · Sella porta tubi installata sul reciprocatore
- ❑ · Basamento con perni di livellamento
- ❑ · Controllo reciprocatore inverter digitale
- ❑ · Display lcd illuminato per visione parametri
- ❑ · Regolaz. Velocità in continuo 10-35 mt/min.
- ❑ · Regolaz. Quote inversione in cm al pavimento
- ❑ · Start E stop locale O remoto da interfaccia seriale

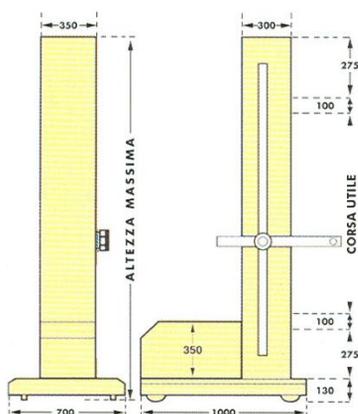

Concessionario:

WWW.CMSPRAY.IT

CMSPRAY@CMSPRAY.IT

Tel. +39(0)422 398768

Fax +39(0)422 398594

Carbonera (TV) ITALY